


3/4 WAY BALL VALVE FLANGE END DIRECT MOUNTING PAD

三通、四通高平台球阀



特点 Features

- 缩径 T型 / L型 / X型 Reduced port T port / L port / X port, 1/2"~6" (DN15~DN150)
 - 工作压力 W.P.: CLASS 150/300 PN16/40 10K
 - 工作温度 W.T.: -20°C~180°C
 - 精密铸造 Investment casting
 - 阀杆防爆出装置设计 Blow-out proof stem
 - 双螺栓弹簧动负载设计 Live-loading design
 - 防静电装置 (可选)
 - 4个阀座设计 There are four seats
 - 360° 旋转手柄 360° Rotary handle
 - 带锁手柄 Locking device handle
 - ISO 5211直装高平台设计
 - 自动化装置 (可选)
- 美标 ANSI CLASS 150
- 设计标准 Design: ASME B16.34, API608, API6D
 - 法兰标准 Flange dimension: ASME B16.5
 - 检验 & 测试 Inspection & testing: API 598
- 德标 DIN PN16
- 设计标准 Design: EN1983, EN12516-1
 - 法兰标准 Flange dimension: EN1092-1 PN16/40
 - 检验 & 测试 Inspection & testing: EN12266-1
- 日标 JIS 10K
- 设计标准 Design: JIS B2071
 - 法兰标准 Flange dimension: JIS B2220
 - 检验 & 测试 Inspection & testing: JIS B2003
- Automation accessories (option)

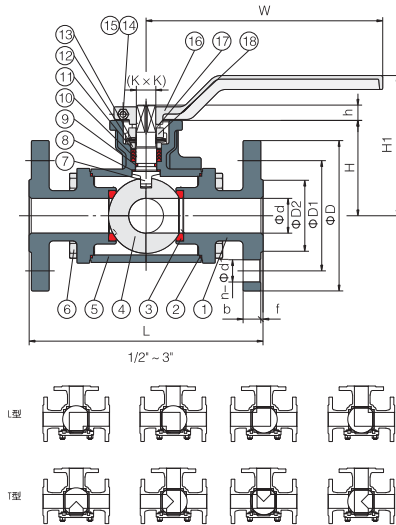

材料表 Material List

序号No.	零件 PARTS	材料 MATERIAL		
1	阀盖 BONNET	WCB	CF8	CF8M
2	垫片 GASKET	PTFE		
3	阀座 SEAT	PTFE		
4	球体 BALL	CF8	CF8	CF8M
5	阀体 BODY	WCB	CF8	CF8M
6	螺栓 BOLT	304		
7	阀杆 STEM	304	304	316
8	阀杆垫圈 STEM WASHER	PTFE+25% GF		
9	O 形圈 O-RING	FPM		
10	填料 PACKING	PTFE		
11	耐磨垫圈 WEAR WASHER	PTFE+25% GF		
12	填料盖 GLAND	304		
13	碟形弹簧 DISC SPRING	304		
14	六角螺栓 HEX SOCKET BOLT	304		
15	螺母 NUT	304		
16	手柄 HANDLE	WCB/CF8		
17	STOPPER	304		
18	压盖法兰 GLAND FLANGE	CF8		
19	螺栓 BOLT	304		
20	螺母 NUT	304		
14※	三通 TEE	WCB/CF8		
15※	六角套筒螺钉 HEX SOCKET SET SCREW	304		
16※	手柄 HANDLE	Q235A		

尺寸 Dimensions CLASS 150

Unit: mm

Nominal Diameter	L	d	D2	D1	D	b	f	n-Φd1	H	h	H1	W	Ra	Rb	A	B	K×K
15 1/2"	150	15	35	60.3	90	10	2	4-16	50	9	82	140	3.0	3.5	36	50	9X9
20 3/4"	165	20	43	70	100	10.5	2	4-16	60	9	92	140	3.0	3.5	36	50	9X9
25 1"	181	25	51	79.4	110	10.5	2	4-16	65	11	100	170	3.0	3.5	42	50	11X11
32 1-1/4"	190	32	63.5	88.9	115	11.2	2	4-16	80	11	115	170	3.0	3.5	42	50	11X11
40 1-1/2"	212	40	73	98.4	125	12.7	2	4-16	90	14	128	200	3.5	4.5	50	70	14X14
50 2"	229	50	92	120.7	150	14.3	2	4-19	106	14	144	200	3.5	4.5	50	70	14X14
65 2-1/2"	290	65	105	139.7	180	15.9	2	4-19	118	17	162	300	4.5	5.5	70	102	17X17
80 3"	310	80	127	152.4	190	17.5	2	4-19	128	17	172	300	4.5	5.5	70	102	17X17
100 4"	368	100	157	190.5	230	22.3	2	8-19	165	25	250	650	5.5	6.5	102	125	22X22
125 5"	420	125	185	216	255	22.3	2	8-22	212	30	297	800	5.5	6.5	102	125	27X27
150 6"	480	150	216	241.3	280	23.9	2	8-22	243	30	328	800	5.5	6.5	102	125	27X27

Wenzhou Resta Valve Co., Ltd.

P. C. 325105, Dong'ou Street, Oubei Town, Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

Tel: +86 (577) 57754181 Fax: +86 (577) 57754689